



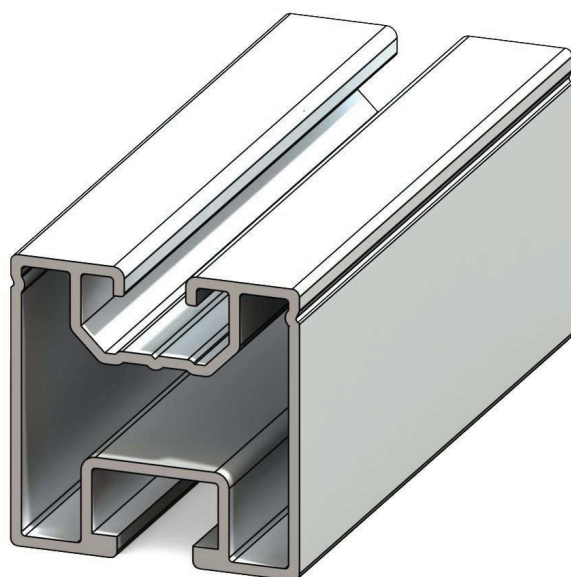

Montageschiene Pr 001

als Modultragwerk

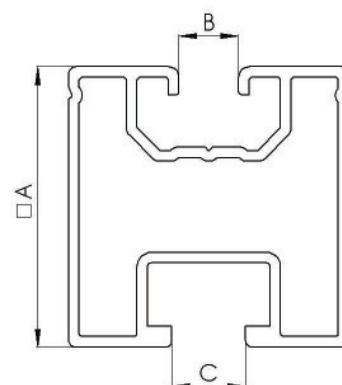

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C
mm	40	8,5	10,5
inches	1.575	0.335	0.413

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Pr 001	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	5,62


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M8 Unten: 6-Kt. Schraube DIN 933, M10		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	1 x 201.012.200-B 2 x 201.018.200-B		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	Ix =	66.533 mm ⁴
		Iy =	65.681 mm ⁴

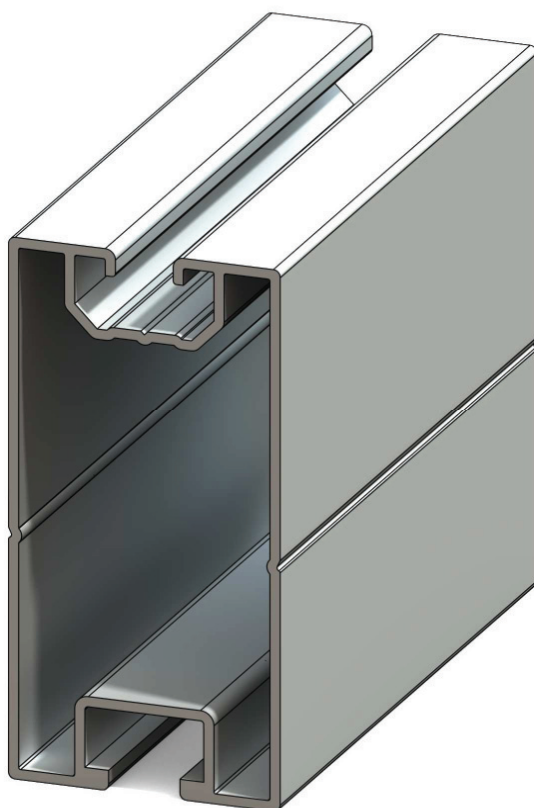

Montageschiene Pr 002

als Modultragwerk

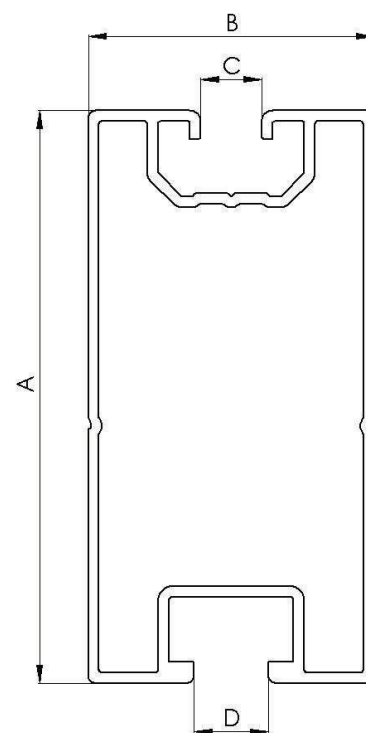

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C	D
mm	80	40	8,5	10,5
inches	3.15	1.575	0.335	0.413

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Pr 016	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	7,64


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M 8 Unten: 6-Kt. Schraube DIN 933, M10	
Mechanische Verbindung Mechanical connection	2 x 201.018.200-B	
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	I _x = 391.769 mm ⁴ I _y = 110.077 mm ⁴

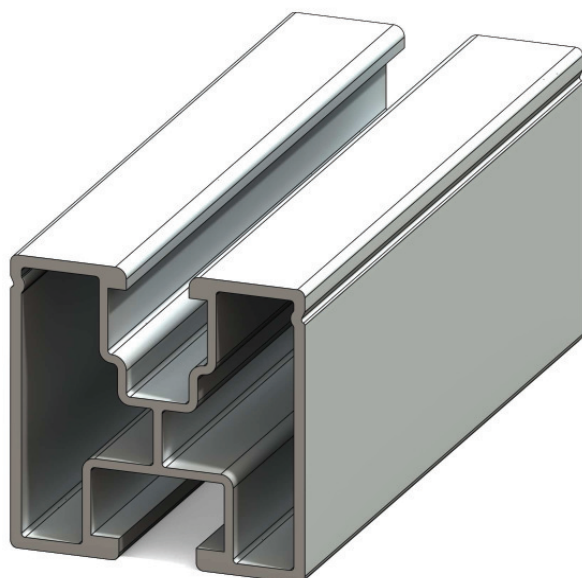

Montageschiene Pr 003

als Modultragwerk

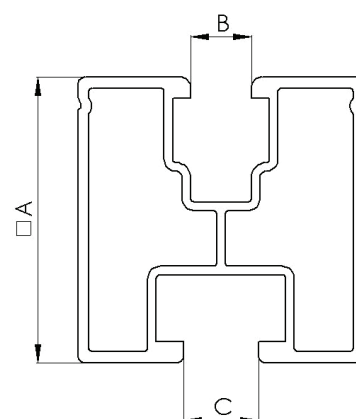

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C
mm	40	8,5	10,5
inches	1.575	0.335	0.413

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Pr 003	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	5,55


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: 4-Kt. oder 6-kt. Mutter M8, DIN 557 Unten: 6-Kt. Schraube DIN 933, M10		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	1 x 201.012.200-B 2 x 201.018.200-B		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	lx =	64.472 mm 4
		ly=	63.441 mm 4

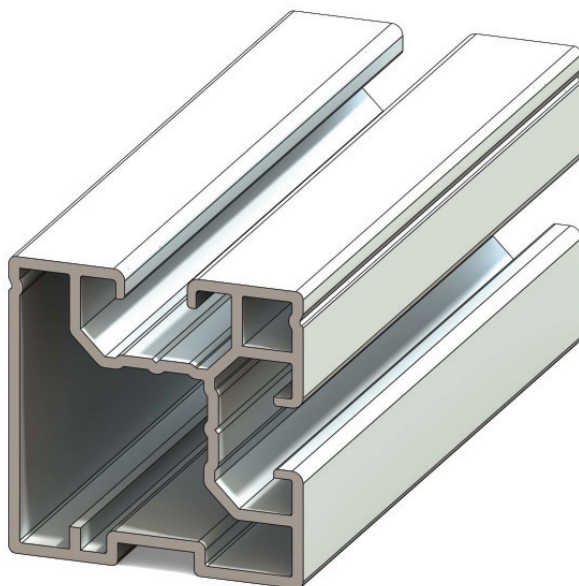

Montageschiene Pr 015

als Modultragwerk

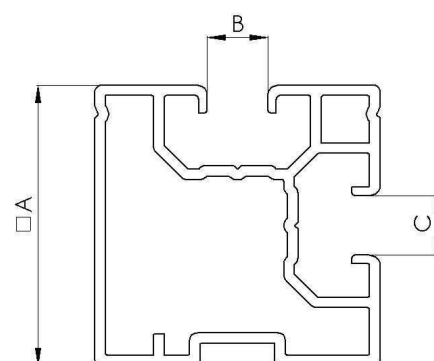

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C
mm	40	8,5	8,5
inches	1.575	0.335	0.335

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Pr 015	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	5,62


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M8 Seitl. : Nutenstein M8		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	1 x 201.012.200-B 1 x 201.018.200-B		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	I _x = 66.928 mm ⁴ I _y = 65.402 mm ⁴	

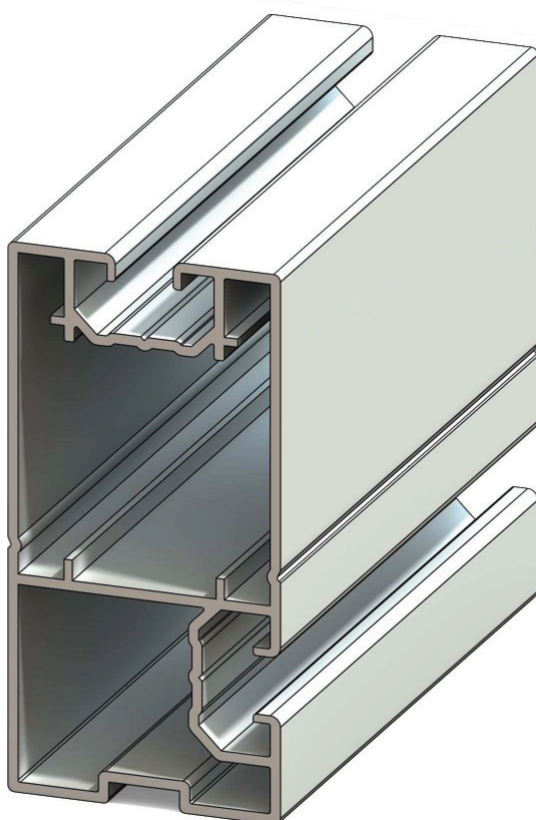

Montageschiene Pr 016

als Modultragwerk

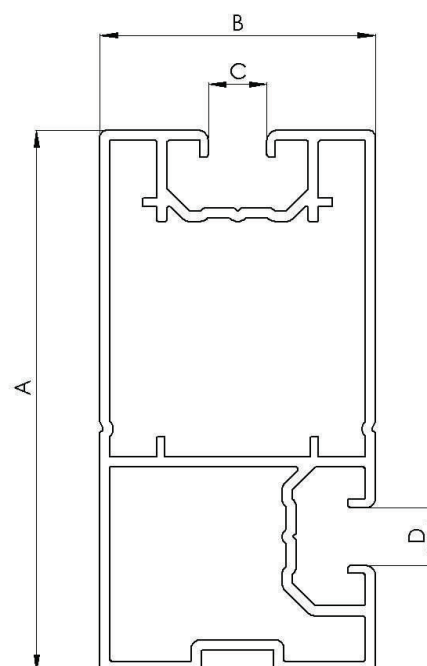

Abmessungen (Measurements)

	A	B	C	D
mm	80	40	8,5	8,5
inches	3.15	1.575	0.335	0.335

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Pr 016	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	8,79


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M 8 Seitl. : Nutenstein M 8	
Mechanische Verbindung Mechanical connection	2 x 201.018.200-B	
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	I _x = 393.378 mm ⁴ I _y = 116.782 mm ⁴



Montageschiene Pr 017

als Modultragwerk

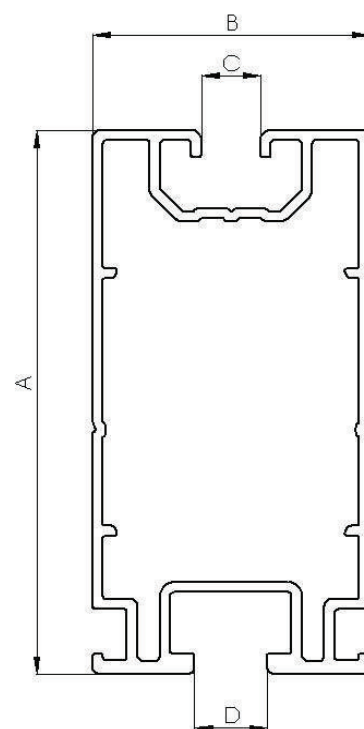

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C	D
mm	80	40	8,5	10,5
inches	3.15	1.575	0.335	0.413

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Pr 017	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	7,64


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M 8 Unten: 6-Kt. Schraube DIN 933, M10	
Mechanische Verbindung Mechanical connection	2 x 201.026.40-B (Montageplättchen) 2 x 201.018.200-B	
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	I _x = 422.589 mm ⁴ I _y = 116.374 mm ⁴

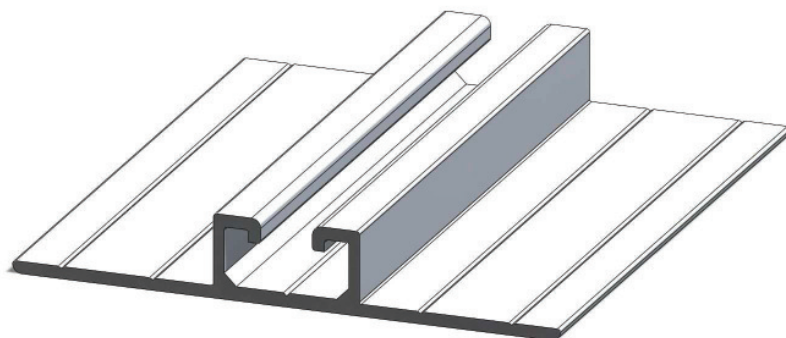

Montageschiene Pr 031

als Modultragwerk

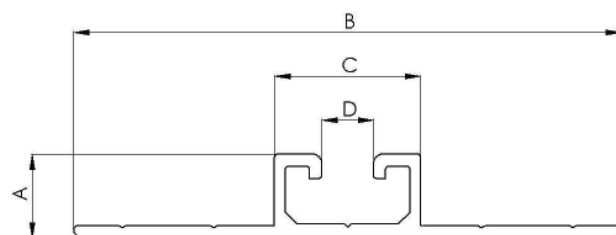

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C	D
mm	13,8	90	24	8,5
inches	3.54	0.54	0.94	0.335

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Pr 031	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	4,29

Technische Daten (Technical Data)


Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M 8 Verschraubung direkt auf Trapez		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	Mit selbstschneidender Schraube oder Niete		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	Ix = 4.880 mm ⁴ Iy = 126.041 mm ⁴	

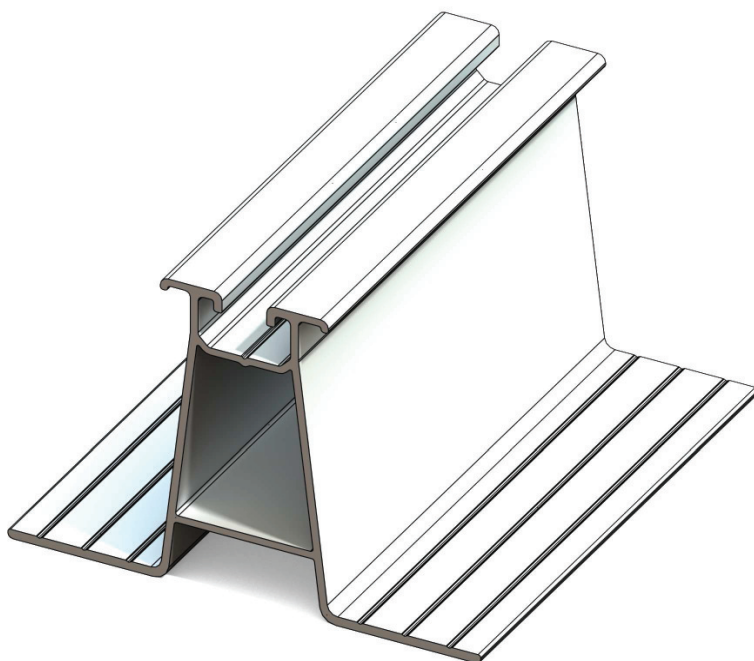**Trapezblechschiene**

als Modultragwerk

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C	D
mm	60	90	32	8,5
inches	2.36	3.54	1.26	0.33

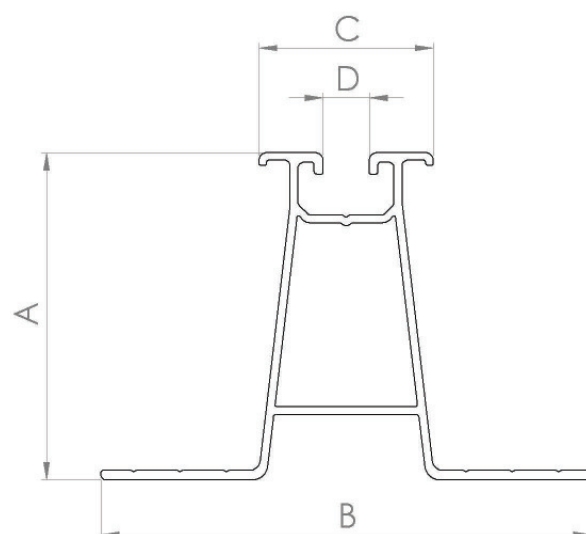**Artikelinformationen (Article Information)**

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Alu light (N.o.)	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	6,39


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M 8 Verschraubung direkt auf Trapez		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	Mit selbstschneidender Schraube oder Niete		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	lx =	184.170 mm ⁴
		ly =	136.098 mm ⁴

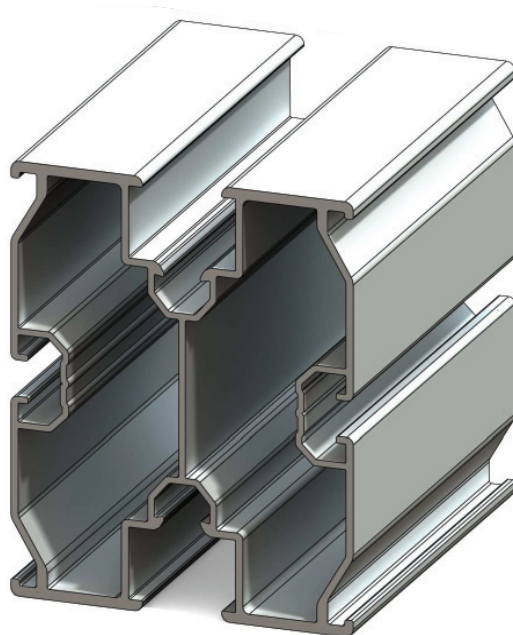

Montageschiene Pr 050

als Modultragwerk

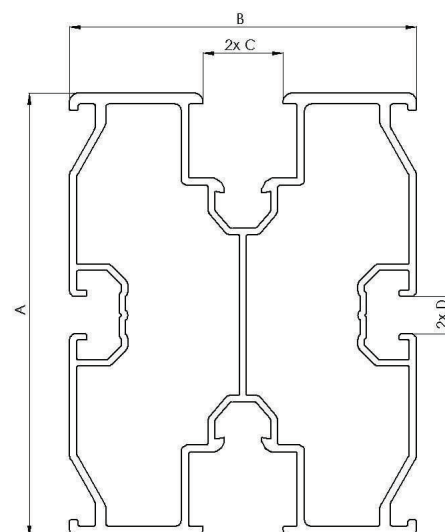

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C	D
mm	102	80	18,5	8,5
inches	4.02	3.15	0.73	0.335

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Pr 050	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	18,36


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: FS-Nutenstein, Clips, M16-Schraube Unten: FS-Nutenstein, Clips, M16-Schraube Seitl. : Nutenstein M8 (Kabelkanal)		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	2 x 201.019.400-B		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	I _x = 1.403.782 mm ⁴ I _y = 843.069 mm ⁴	

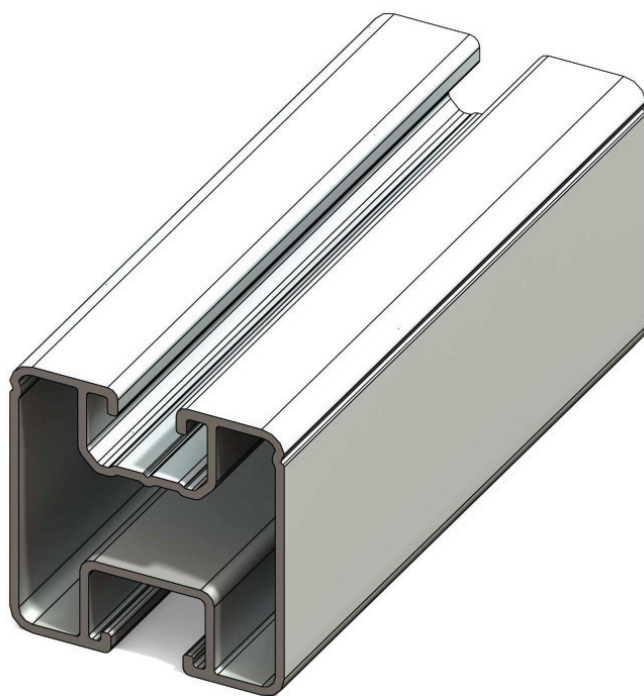

Montageschiene PR ultra 201

als Modultragwerk

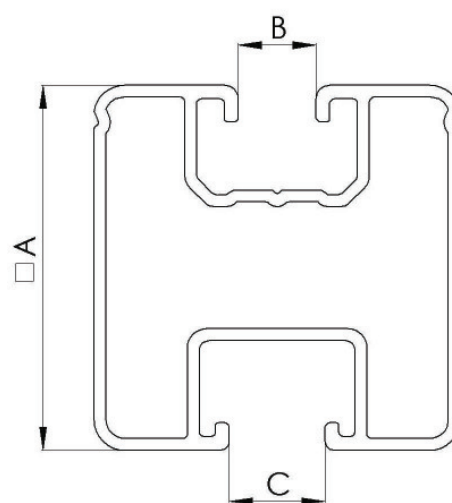

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C
mm	40	8,5	10,5
inches	1.575	0.335	0.413

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length
Montageschiene Pr 201	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M 8 Unten: 6-Kt. Schraube DIN 933, M10	
Mechanische Verbindung Mechanical connection	2 x 201.018.200-B	
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	I _x = 56.268 mm ⁴ I _y = 54.418 mm ⁴
	Spannweite 1,66 m (in Schneelast-/Windlastzone II, 30°)	

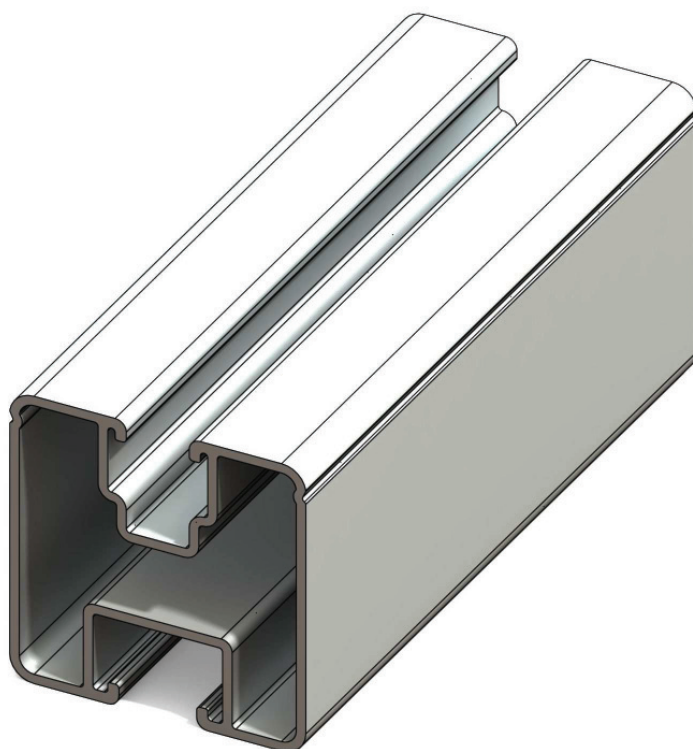

Montageschiene PR ultra 203

als Modultragwerk

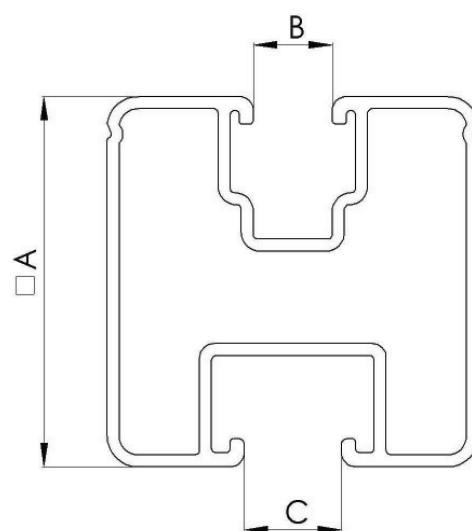

Abmessungen (Measurements)


	A	B	C
mm	40	8,5	10,5
inches	1.575	0.335	0.413

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length
Montageschiene Pr 203	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm


Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: 4-Kt./6-Kt. Mutter M 8 Unten: 6-Kt. Schraube DIN 933, M10	
Mechanische Verbindung Mechanical connection	2 x 201.018.200-B	
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	I _x = 54.481 mm ⁴ I _y = 53.325 mm ⁴
	Spannweite 1,66 m (in Schneelast-/Windlastzone II, 30°)	

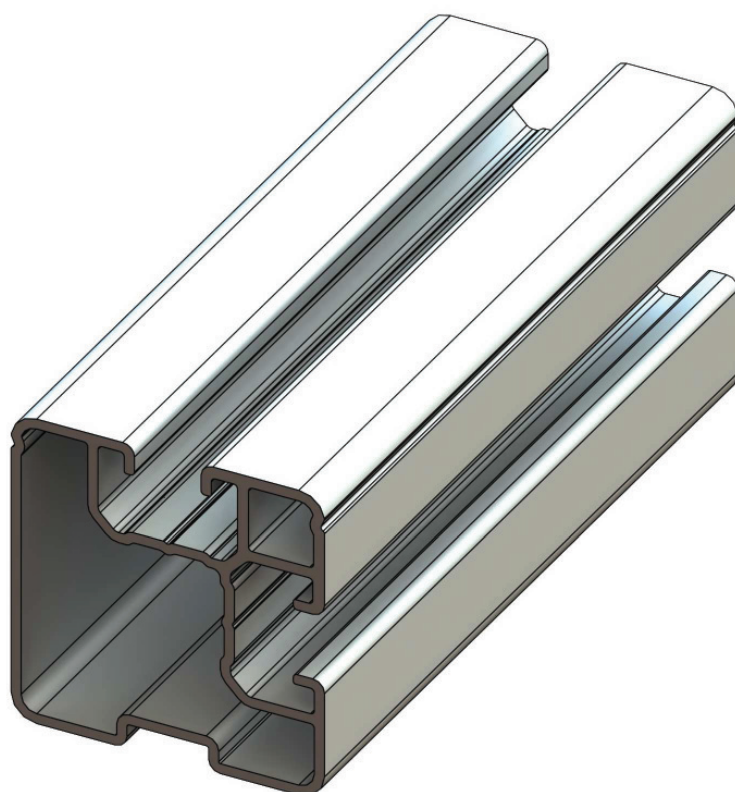

Montageschiene PR ultra 215

als Modultragwerk

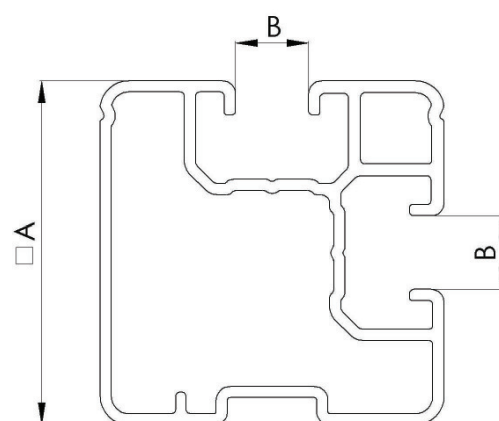

Abmessungen (Measurements)

	A	B
mm	40	8,5
inches	1.575	0.335

Artikelinformationen (Article Information)


Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length
Montageschiene Pr 215	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm

Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben/seitlich: Nutenstein M 8	
Mechanische Verbindung Mechanical connection	1 x 201.018.200-B 1 x 201.012.200-B	
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	I _x = 56.955 mm ⁴ I _y = 56.137 mm ⁴
	Spannweite 1,66 m (in Schneelast-/Windlastzone II, 30°)	

**Montageschiene PR-HB**

als Modultragwerk

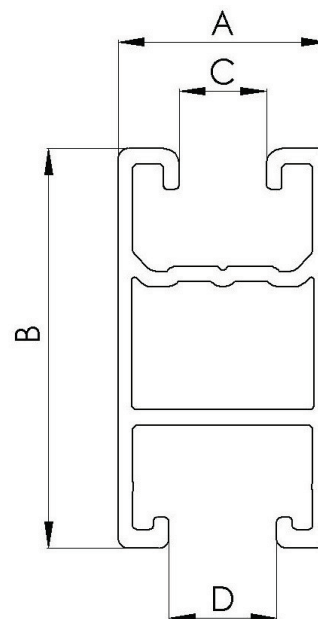**Abmessungen (Measurements)**

	A	B	C	D
mm	20,4	39	8,5	10,5
inches	0.8	1.54	0.33	0.41

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene PR-HB	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	3,27

Technische Daten (Technical Data)


Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M8 Unten: 6-Kt. Schraube DIN 933, M10		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	1 x Rundmaterial Ø 12 mm oder 1 x Rechteck 17mm x 11 mm		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	lx =	28.138 mm ⁴
		ly=	12.675 mm ⁴

101.101.6100-B*Montageschiene Alu light* Nutenstein oben

Montagesysteme

PROFINAL


Vertrieb von Aluminium-Profilen

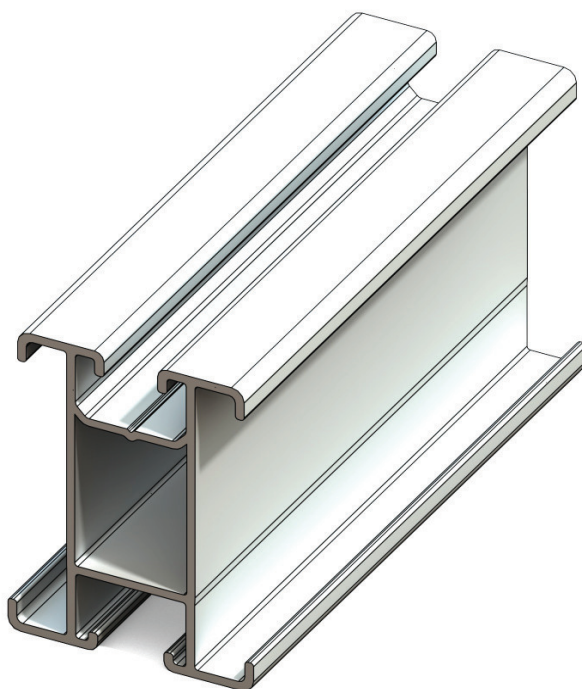

Montageschiene Alu light Nutenstein oben
als Modultragwerk

Abmessungen (Measurements)

	A	B	C	D
mm	49,8	36	8,5	10,5
inches	1.96	1.46	0.335	0.41

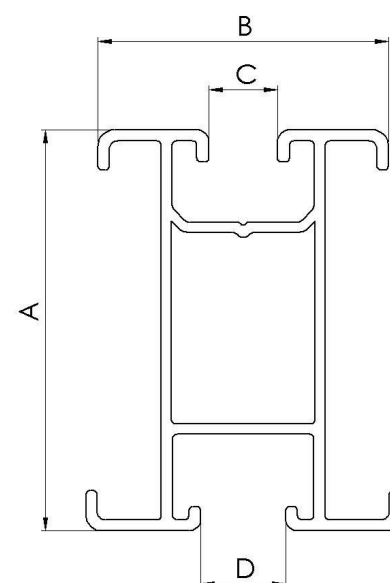**Artikelinformationen (Article Information)**

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Alu light (N.o.)	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	4,62

Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M8 Unten: 6-Kt. Schraube DIN 933, M10		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	2 x 201.118.200-B		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	lx =	90.439 mm 4
		ly=	30.797 mm 4


101.103.6100-B

Montageschiene Alu light Vierkantmutter oben


Montagesysteme

PROFINAL

Vertrieb von Aluminium-Profilen

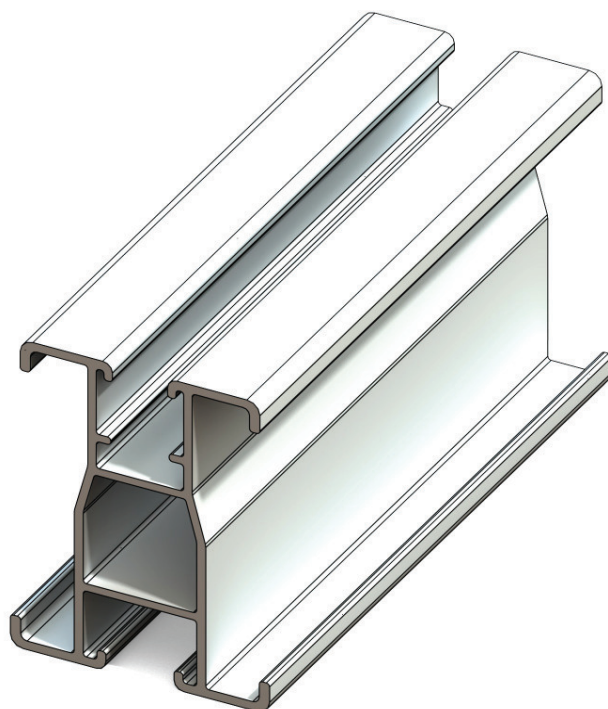

Montageschiene Alu light Vierkantmutter oben
als Modultragwerk

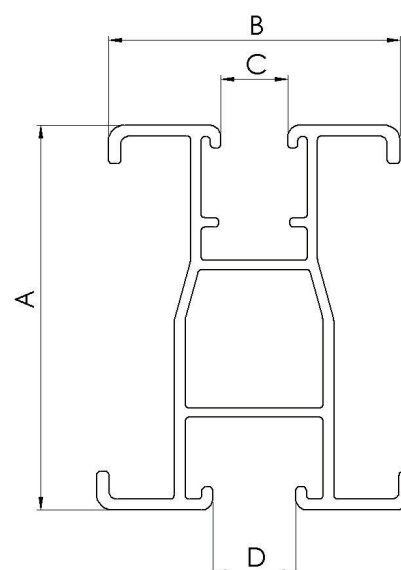**Abmessungen (Measurements)**

	A	B	C	D
mm	49,8	37	8,5	10,5
inches	1.96	1.42	0.335	0.41

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene Alu light (V.o.)	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	4,60

Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Vierkantmutter Unten: 6-Kt. Schraube DIN 933, M10		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	2 x 201.118.200-B		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	lx =	88.315 mm ⁴
		ly =	30.755 mm ⁴


101.040.6100-B

Montageschiene PR-X80


Montagesysteme

PROFINAL

Vertrieb von Aluminium-Profilen

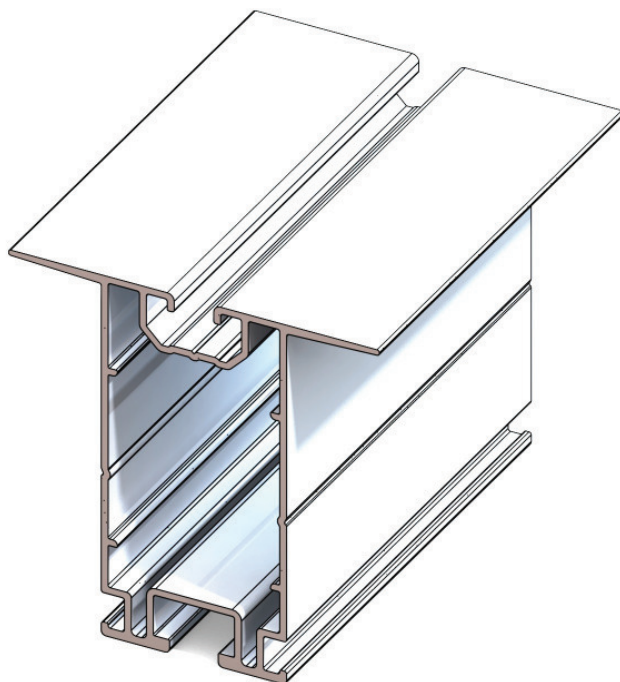**Montageschiene PR-X80**

als Modultragwerk

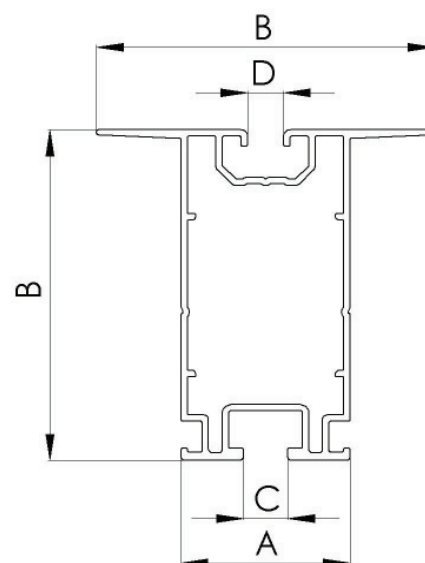**Abmessungen (Measurements)**


	A	B	C	D
mm	40	80	10,5	8,5
inches	1.57	3.15	0,41	0.33

Artikelinformationen (Article Information)


Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene PR-X80	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	9,27

Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Nutenstein M 8 Unten: Montageplättchen (201.040.6100-B)		
Mechanische Verbindung Mechanical connection	2 x 201.018.200-B		
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	lx =	517.930 mm ⁴
		ly =	172.794 mm ⁴

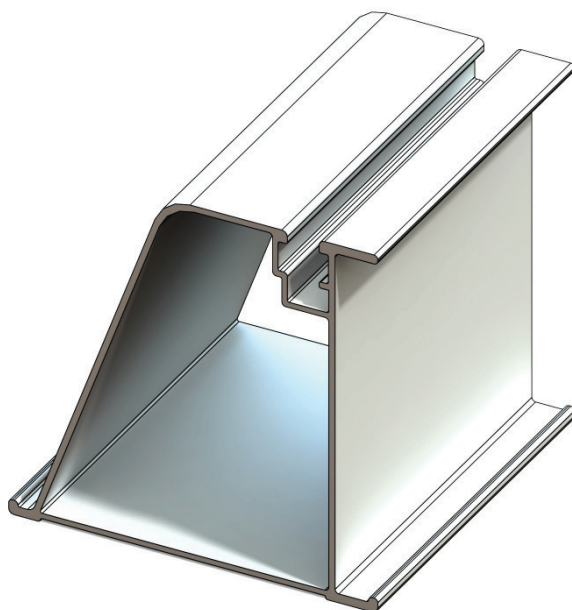**Montageschiene PR-X100-20**

als Modultragwerk

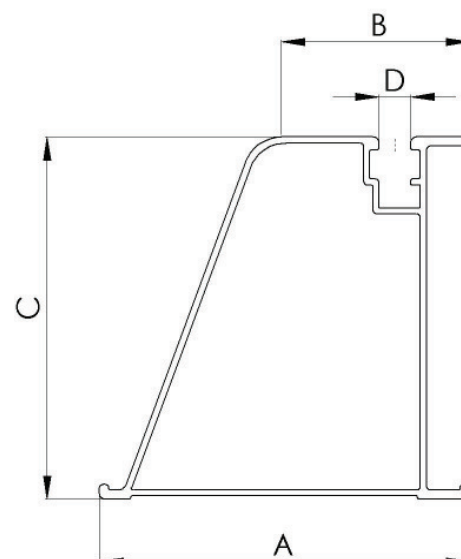**Abmessungen (Measurements)**

	A	B	C	D
mm	99	50,5	99	8,5
inches	3.9	1.99	3.9	0.33

Artikelinformationen (Article Information)

Artikelbezeichnung Article description	Legierung alloy	Länge length	Kg/St Kg/piece
Montageschiene PR-X100-20	ALMg Si 0,5 F25 EN-AW-6063 T6	6.100 mm	10,98

Technische Daten (Technical Data)

Mechanische Anbindung Mechanical connection	Oben: Vierkantmutter M8 Unten: Montageplättchen (201.026.40-B)	
Mechanische Verbindung Mechanical connection	1 x 201.020.400-B	
Statische Werte Statics data	Max. Trägheitsmoment	$I_x = 1.053.641 \text{ mm}^4$ $I_y = 501.525 \text{ mm}^4$